




- **Svěží a funkční design**
- **Ergonomické 3D tvarování skořepiny, zejména v bederní oblasti zad**
- **Přírodní materiál skořepiny**
- **Podnož posilující dynamické sezení**
- **Snadná manipulace**
- **Nenáročná údržba**

Parametry a dostupné velikosti židle

Velikost	Výška sedáku	Tělesná výška
3 	350 mm	119 - 142 cm
4 	380 mm	133 - 159 cm
5 	430 mm	146 - 176,5 cm
6 	460 mm	159 - 188 cm

Rozměry:	Celkové rozměry a váha výrobku se liší v závislosti na velikosti.
Nosnost:	MAX. 120 KG.
Stohovatelnost:	Ano
Pozn.:	Uvedená velikost je (± 10 mm) dle normy ČSN EN 1729 - 1.

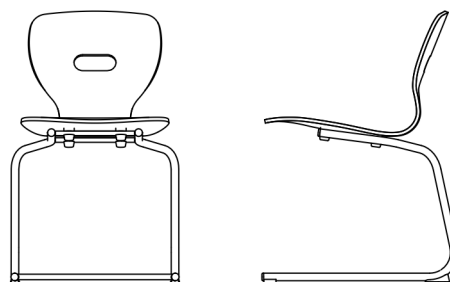

Standardní provedení židle

Materiál kostry:	Ocel
Barva kostry:	RAL 9006
Materiál sedák/opěrák:	Buková překližka
Barva sedák/opěrák:	Přírodní, lak transparent
Kluzáky:	Bez plsti

Přehledy pro úpravu barev a příslušenství naleznete k nahlédnutí, či ke stažení, na našich webových stránkách.

Podrobný popis produktu

Konzolová židle Z83 nabídne kombinaci funkčního a ergonomického produktu s nadčasovým designem.

Podnož je navržena v konzolovém provedení ve tvaru „C“, který dodá židli pružnost, zvýší komfort při sezení a je bezpečnější. O pružnost a pevnost se starají ocelové trubky o průměru 22 mm. Ocelové prvky židle jsou ošetřeny práškovým lakem, který je standardně v neutrálním odstínu RAL 9006 (bílý hliník).

Skořepina židle je zhotovena z 10mm silné bukové překližky, která je opatřena odolným transparentním lakem. Tento povrch nejen chrání materiál, ale také zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva. Díky ergonomickému 3D tvarování, zejména v bederní oblasti zad, skořepina poskytuje výjimečné pohodlí, což oceníte i při dlouhodobém sezení. V horní části opěráku je integrovaný úchop pro snadnou manipulaci.

Díky pečlivě voleným materiálům se židle velmi dobře čistí a je nenáročná na údržbu.

Pokyny k údržbě

Kovový povrch a povrch bukové překližky lze udržovat běžnými čistícími prostředky, s výjimkou agresivních čistících prostředků, saponátů, leštících prostředků a přípravků obsahujících granule a písek. Nevystavujte židli nadměrné vlhkosti nebo tekoucí vodě a nevystavujte ji teplotám nad 90 °C.